


Description

Le râteau motorisé Bobcat est un outil polyvalent indispensable, qui permet de gagner du temps et d'économiser de la main-d'œuvre pour égaliser buttes et ornières ou déplacer des matériaux. Il prépare parfaitement le terrain pour semer et engazonner. Un terrain parfaitement préparé grâce au râteau motorisé. Le tambour rotatif est équipé de dents avec pointe en carbure, qui arrachent les monceaux de terre et pénètrent dans le sol. Pour niveler une surface, verrouillez le tambour : il fait alors office de lame niveleuse. Vous pouvez également placer le tambour en position de flottage pour préparer le sol en suivant le relief du terrain. Le râteau motorisé est un accessoire polyvalent et économique. Il est indispensable pour tous les travaux paysagers. Le râteau motorisé vous permet d'associer pulvérisation, nivelage et remblayage avec un nombre de passages réduit.

Dimensions

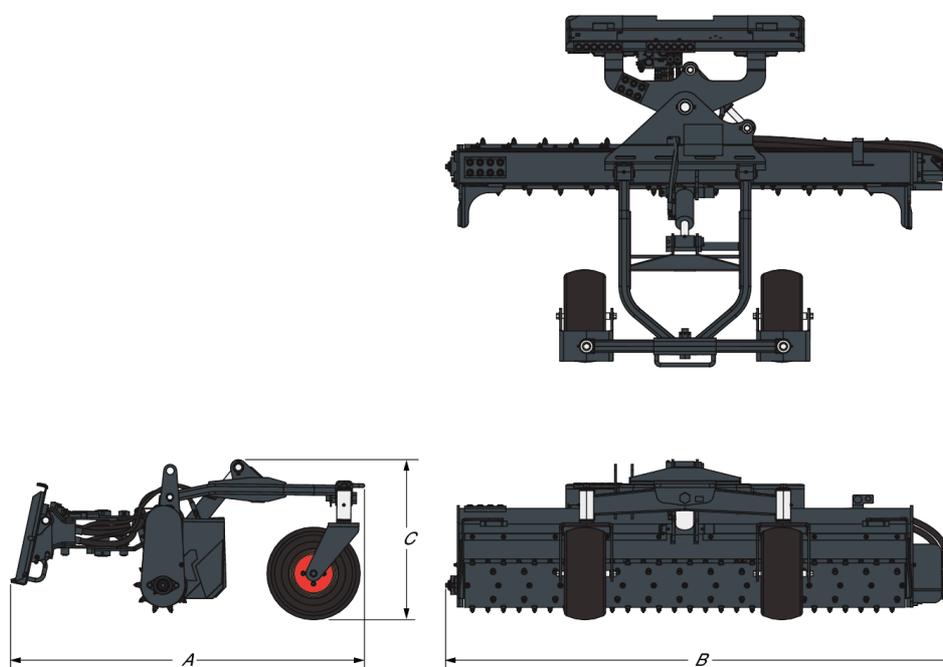

Description	Référence	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
Râteau motorisé manuel de 122 cm	6958310	1471.0	1540.0	688.0
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm	7135945	1725.0	2189.0	761.0
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm, cumul de débit	7135944	1725.0	2189.0	761.0
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm	7135946	1725.0	2495.0	755.0
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm, cumul de débit	7135947	1725.0	2495.0	755.0

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Râteau motorisé manuel de 122 cm	6958310	288.0	288.0
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm	7135945	567.0	567.0
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm, cumul de débit	7135944	567.0	567.0
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm	7135946	587.0	587.0
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm, cumul de débit	7135947	587.0	587.0

Caractéristiques et performances

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Angle d'inclinaison ± (°)	Nombre de dents	Débit hydraulique requis (L/min)	Réglage de l'angle	Largeur de travail à angle d'orientation max. (mm)	Réglage de la profondeur	Pneus
Râteau motorisé manuel de 122 cm	6958310	1220.0	25.0	81	38.0-68.0	Manuel	1160.0	Manuel	Pneumatique
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm	7135945	1829.0	25.0	121	49.0-140.0	Hydraulique	1651.0	Hydraulique	Mousse
Râteau motorisé hydraulique de 183 cm, cumul de débit	7135944	1829.0	25.0	121	95.0-140.0	Hydraulique	1651.0	Hydraulique	Mousse
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm	7135946	2134.0	25.0	141	68.0-140.0	Hydraulique	1930.0	Hydraulique	Mousse
Râteau motorisé hydraulique de 214 cm, cumul de débit	7135947	2140.0	25.0	141	113.0-140.0	Hydraulique	1930.0	Hydraulique	Mousse

Caractéristiques principales

- Préparation parfaite du terrain pour semer et engazonner.
- Andainage et séparation des roches et autres débris.
- Égalisation et nivellement de la couche superficielle.
- Arrachage de l'ancien gazon.
- Pulvérisation des mottes.
- Ratissage en marche avant ou arrière.
- Le rouleau suit parfaitement le relief du terrain.

- Le châssis de roue avant relevable permet de s'approcher des bâtiments et de réduire l'encombrement lors du transport.
- Le moteur à entraînement direct élimine les problèmes d'usure des chaînes et pignons.
- Effet lame niveleuse grâce aux plaques d'extrémité amovibles.

Applications

- Agriculture
- Aménagement paysager

Chargeuses approuvées

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Râpeau motorisé manuel de 122 cm	6958310	T110-B, MT55E, S100E, S70E	-
Râpeau motorisé hydraulique de 183 cm	7135945	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4	-
Râpeau motorisé hydraulique de 183 cm, cumul de débit	7135944	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4	-
Râpeau motorisé hydraulique de 214 cm	7135946	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4	-

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Râpeau motorisé hydraulique de 214 cm, cumul de débit	7135947	A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4	-