



Dimensions

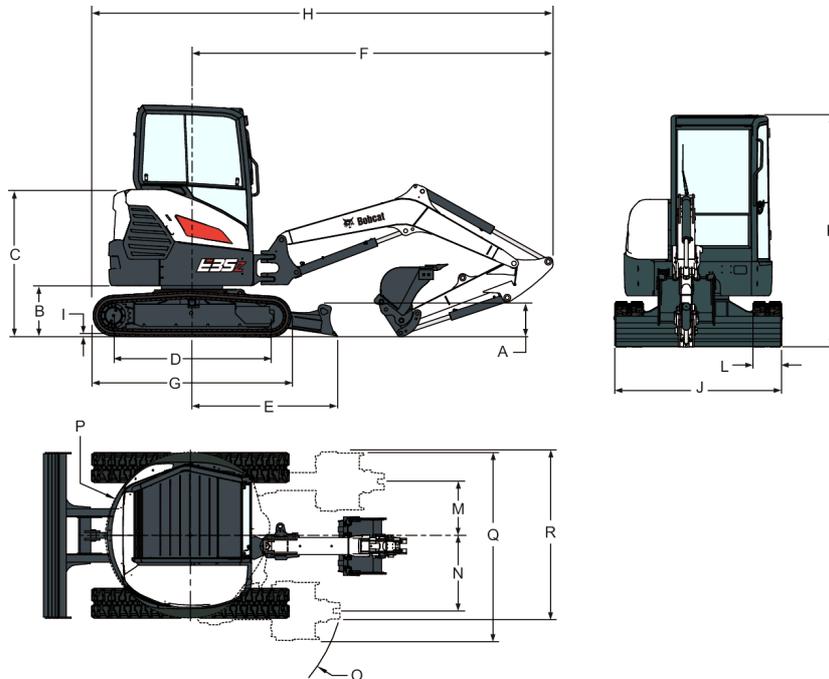

(A) Hauteur de la lame	322.0 mm
(B) Garde au sol de la tourelle	540.0 mm
(C) Hauteur du capot moteur au sol	1557.0 mm
(D) Longueur de contact au sol	1647.0 mm
(E) Distance de l'axe d'orientation à la lame	1528.0 mm
(F) Rayon minimum en déplacement	3787.0 mm
(F) Rayon minimum en déplacement, balancier long	3796.0 mm
(G) Longueur hors tout aux chenilles	2074.0 mm
(H) Longueur hors tout en déplacement	4823.0 mm
(H*) Longueur hors tout en déplacement, balancier long	4832.0 mm
(I) Hauteur de la sculpture des chenilles	25.0 mm
(J) Largeur de la lame	1750.0 mm
(K) Hauteur	2468.0 mm
(L) Largeur de chenille	300.0 mm
(M) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à gauche	575.0 mm
(N) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à droite	795.0 mm
(O) Rayon de braquage minimum	1788.0 mm
(O) Rayon de braquage minimum, balancier long	1841.0 mm
(P) Rayon d'orientation de l'arrière de la tourelle	875.0 mm
(P*) Swing clearance, rear, long dipperstick (with heavy counterweight)	965.0 mm
(Q) Largeur de travail en orientation max. à droite	1841.0 mm
(R) Largeur de travail en orientation max. à gauche	1805.0 mm
(•) Longueur de la flèche (axe pivot de la flèche à axe pivot du balancier)	2450.0 mm
(•) Longueur du balancier standard (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)	1325.0 mm
(•) Longueur du balancier en option (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)	1625.0 mm

(Les valeurs accompagnées d'un * sont pour les machines équipées d'un balancier long)

Cinématique de travail

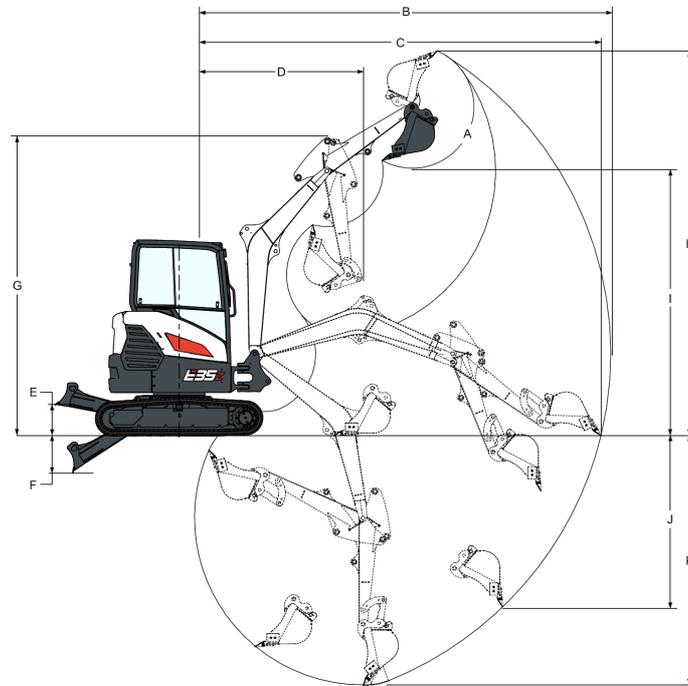

(A) Angle de débattement du godet	185.0°
(B) Portée max. de l'équipement	5351.0 mm
(B) Portée max. du groupe de travail, balancier long	5633.0 mm
(C) Portée max. au sol	5230.0 mm
(C*) Portée max. au sol, balancier long	5520.0 mm
(D) Rayon max. de l'équipement avec flèche à hauteur max. et balancier complètement ramené	2267.0 mm
(D*) Rayon max. du groupe de travail avec flèche à hauteur max. et balancier complètement rétracté, balancier long	2324.0 mm
(E) Hauteur max. de la lame	382.0 mm
(F) Profondeur max. de la lame	456.0 mm
(G) Hauteur max. de l'équipement avec le balancier ramené	3708.0 mm
(G) Hauteur max. du groupe de travail avec le balancier rétracté, balancier long	3708.0 mm
(H) Hauteur d'attaque max.	4804.0 mm
(H*) Hauteur d'attaque max., balancier long	4985.0 mm
(I) Hauteur max. de déversement	3340.0 mm
(I*) Hauteur max. de déversement, balancier long	3521.0 mm
(J) Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	2136.0 mm
(J) Profondeur de fouille max. (paroi verticale), balancier long	2414.0 mm
(K) Profondeur de fouille max.	3117.0 mm
(K*) Profondeur de fouille max., balancier long	3417.0 mm

*(Les valeurs accompagnées d'un * sont pour les machines équipées d'un balancier long)*