



Dimensions

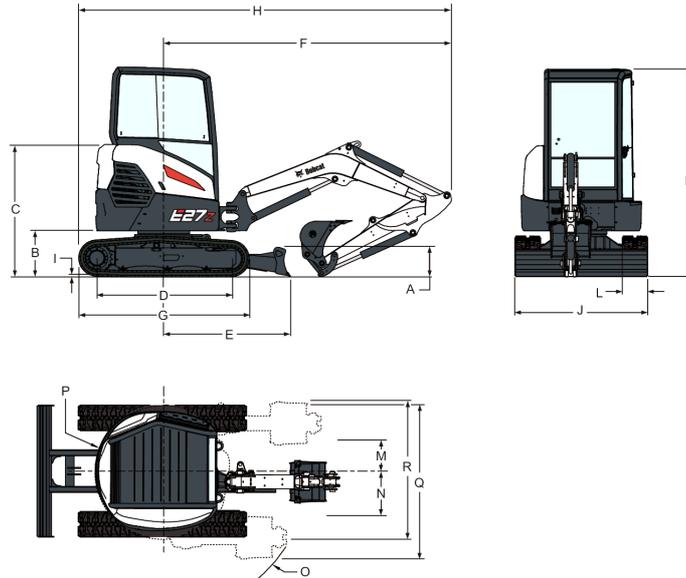

(A) Hauteur de la lame	319.0 mm
(B) Garde au sol de la tourelle	539.0 mm
(C) Hauteur du capot moteur au sol	1540.0 mm
(D) Longueur de contact au sol	1543.0 mm
(E) Distance de l'axe d'orientation à la lame	1462.0 mm
(F) Rayon minimum en déplacement	3343.0 mm
(G) Longueur hors tout aux chenilles	1965.0 mm
(H) Longueur hors tout en déplacement	4325.0 mm
(I) Hauteur de la sculpture des chenilles	21.0 mm
(J) Largeur de la lame	1550.0 mm
(K) Hauteur	2438.0 mm
(L) Largeur de chenille	300.0 mm
(M) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à gauche	565.0 mm
(N) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à droite	773.0 mm
(O) Rayon de braquage minimum	1726.0 mm
(P) Rayon d'orientation de l'arrière de la tourelle	785.0 mm
(Q) Largeur de travail en orientation max. à droite	1808.0 mm
(R) Largeur de travail en orientation max. à gauche	1599.0 mm
(•) Longueur de la flèche (axe pivot de la flèche à axe pivot du balancier)	2100.0 mm
(•) Longueur du balancier standard (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)	1100.0 mm
(•) Longueur du balancier en option (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)	1400.0 mm

*(Les valeurs accompagnées d'un * sont pour les machines équipées d'un balancier long)*

Cinématique de travail

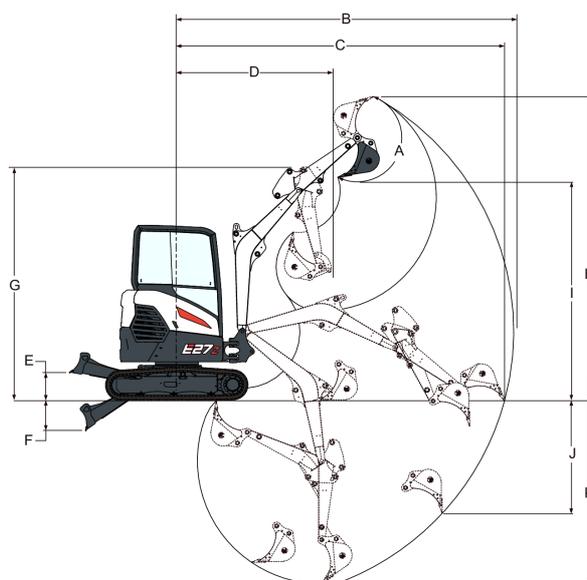

(A) Angle de débattement du godet	185.0°
(B) Portée max. de l'équipement	4644.0 mm
(B*) Portée max. du groupe de travail, balancier long	4931.0 mm
(C) Portée max. au sol	4518.0 mm
(C*) Portée max. au sol, balancier long	4814.0 mm
(D) Rayon max. de l'équipement avec flèche à hauteur max. et balancier complètement ramené	2131.0 mm
(D*) Rayon max. du groupe de travail avec flèche à hauteur max. et balancier complètement rétracté, balancier long	2135.0 mm
(E) Hauteur max. de la lame	385.0 mm
(F) Profondeur max. de la lame	420.0 mm
(G) Hauteur max. de l'équipement avec le balancier ramené	3247.0 mm
(G*) Hauteur max. du groupe de travail avec le balancier rétracté, balancier long	3239.0 mm
(H) Hauteur d'attaque max.	4230.0 mm
(H*) Hauteur d'attaque max., balancier long	4430.0 mm
(I) Hauteur max. de déversement	3043.0 mm
(I*) Hauteur max. de déversement, balancier long	3243.0 mm
(J) Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	1567.0 mm
(J*) Profondeur de fouille max. (paroi verticale), balancier long	1818.0 mm
(K) Profondeur de fouille max.	2547.0 mm
(K*) Profondeur de fouille max., balancier long	2847.0 mm

*(Les valeurs accompagnées d'un * sont pour les machines équipées d'un balancier long)*